


Instrukcja obsługi modułu ściemniacza MS-105



Zacisk montażowy

Język polski



1




- Bitte scannen Sie den QR-Code, um das deutsche Handbuch, das Installationsvideo und die Funktionseinführung zu erhalten
- Escanee el código QR para obtener el manual en español, el video de instalación y la introducción de la función
- Veuillez scanner le code QR pour obtenir le manuel en français, la vidéo d'installation et l'introduction des fonctions
- Отсканируйте QR-код, чтобы получить руководство на русском языке, видео по установке и описание функций
- Leia o código QR para obter o manual em português, o video de instalação e a introdução das funções


Język polski

2

Aplikacja typu wszystko w jednym




Lokalne operacje



3

Język polski

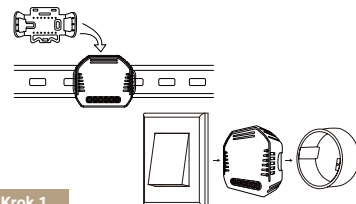

Krok 1

- Wyłącz wyłącznik i użyj testera elektrycznego, aby sprawdzić zasilanie.
- Upewnij się, że wyłącznik jest wyłączony przed podłączeniem przewodów



Uwaga:


Przed instalacją lub demontażem urządzenia należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia przez prąd elektryczny lub wystąpienia nieprzewidywalnych problemów, takich jak miganie lampy.

Język polski

4

Krok 2

- Zdejmij stary przelicznik.

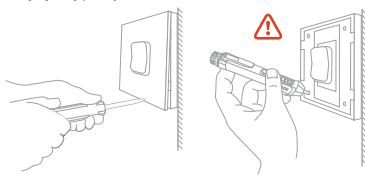

Krok 3

- Usuń przelicznik i wyjmij go od ściany. Zidentyfikuj przewód linii/obciążenia (Uwaga: kolor przewodu może różnić się od koloru pokazanego w instrukcji).




Uwaga:

- Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone
- Zalecamy zdjęcie płyty z starego przelicznika i użycie testera elektrycznego do przetestowania wszystkich przewodów podłączonych do przelicznika, aby upewnić się, że w obwodzie nie ma napięcia.
- Może być konieczne wyłączenie więcej niż jednego wyłącznika.

INSTALACJA

Uwaga:

1. Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami.
2. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
3. Trzymaj urządzenie z dala od wody, wilgotnego lub gorącego otoczenia.
4. Zainstaluj urządzenie z dala od silnych źródeł sygnału, takich jak kuchenka mikrofalowa, które mogą powodować przerwy w sygnale, powodujące nieprawidłową pracę urządzenia.
5. Przeszkody w postaci betonowych ścian lub materiałów metalowych mogą zmniejszyć efektywny zasięg działania urządzenia i należy ich unikać.
6. NIE próbuj rozbiierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.



Język polski Język polski


6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rodzaj produktu	Smart Dimmer Module
Zasilanie	90-250V AC 50/60Hz
Maksymalny pobór prądu	75W 110V / 150W 220V
Łączność	Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Temperatura pracy	-10°C - +40°C
Temperatura obudowy	Tc: +80°C (Max.)
Zasięg	≤ 200 m
Wymiary	52x47x18 mm
Klasa IP	IP20

SCHEMAT OKABLOWANIA


1. Z jednym przelicznikiem




7

Język polski

2. Bez przelicznika



3. Z przelicznikami 2-kierunkowymi



Język polski

8

Instrukcje okablowania i schematy

1. Wyłącz zasilanie przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z instalacją elektryczną.
2. Podłącz przewody zgodnie ze schematem połączeń.
3. Włóż moduł do puszkii połączeniowej.
4. Podłącz zasilanie i postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji modułu przełącznika.

Uwaga: Podczas konfiguracji umieść smartfon blisko modułu przełącznika i upewnij się, że masz min. 50% sygnału WiFi.

Najczęściej zadawane pytania

P1: Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę skonfigurować modułu przełącznika?

- a. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- b. Upewnij się, że telefon komórkowy i moduł przełącznika znajdują się w tej samej sieci WiFi 2,4 GHz.
- c. Sprawdź, czy masz dobry zasięg WiFi.
- d. Upewnij się, że hasło wprowadzone w aplikacji jest poprawne.
- e. Upewnij się, że okablowanie jest prawidłowe.

P2: Jakiego urządzenia można podłączyć do tego modułu przełącznika WiFi?

Może to być większość domowych urządzeń elektrycznych, takich jak lampy, pralka, ekspres do kawy itp.

P3: Co się stanie, jeśli Wi-Fi wyłączę się?

Nadal możesz sterować urządzeniem podłączonym do modułu przełącznika za pomocą tradycyjnego przełącznika, a gdy WiFi znów będzie aktywny, urządzenie podłączone do modułu połączy się automatycznie z twoją siecią WiFi.

P4: Co powinienem zrobić, jeśli zmienię sieć WiFi lub zmienię hasło?

Musisz ponownie podłączyć nasz moduł przełącznika WiFi do nowej sieci WiFi zgodnie z instrukcją obsługi aplikacji.

P5: Jak zresetować urządzenie?

Włącz/wyłącz urządzenie 10 razy, aż brzęczyk w module będzie wydawał ciągły dźwięk.

STEROWANIE RĘCZNE

Terminal modułu przełącznika rezerwuje dostęp do funkcji ręcznego sterowania dla użytkownika końcowego w celu włączenia/wyłączenia.

• Włącz/wyłącz dla funkcji stałego włączania/wyłączania.

- Uwaga:
- 1) Zarówno regulację w aplikacji, jak i przełącznik można zresetować, ostatnia regulacja pozostaje w pamięci.
 - 2) Kontrola aplikacji jest zsynchronizowana z ręcznym przełącznikiem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI




1 iOS App / Android App

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Smart Life lub wyszukaj słowo kluczowe „Smart Life” w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.



2

Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto za pomocą numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail. Wpisz kod weryfikacyjny wysłany na twój telefon komórkowy lub skrzynkę pocztową, a następnie ustaw hasło logowania. Kliknij „Utwórz rodzinę”, aby wejść do aplikacji.



Uwaga: Ten moduł przełącznika może być używany tylko z reset przełącznika.

3

Sparuj i wyczyść kod Wi-Fi z połączeniem Bluetooth i Wi-Fi w międzyczasie (aktualizacja).

9

Język polski

Język polski

10


11

Język polski


Język polski

12

1. Upewnij się, że telefon jest podłączony do WiFi i Bluetooth.




2. Otwórz aplikację Smart Life/Tuya i kliknij „+”, a na ekranie automatycznie pojawi się strona monitu. Kliknij „Dodaj”.




3. Wybierz urządzenie, które chcesz dodać i kliknij „+”.

4




Pomyślnie dodano urządzenie, możesz edytować nazwę urządzenia. Aby wejść na stronę urządzenia, kliknij „Gotowe”.



5

Połącz z Amazon Alexa lub Google Assistant, aby sterować głosem lub udostępniać urządzenia rodzinie lub znajomym.



13

Język polski

Język polski

14

15

Język polski

Język polski

16



6

Ciesz się inteligentnym życiem automatyki domowej do sterowania oświetleniem, korzystając z naszej aplikacji w dowolnym miejscu na świecie lub po prostu za pomocą sterowania głosowego, kiedy wygodnie siedzisz w domu.

SERWIS

1. W okresie bezpłatnej gwarancji, jeśli produkt ulegnie awarii podczas normalnego użytkowania, zaoferujemy bezpłatną naprawę produktu.
2. Kłęski żywiołowe, awarie sprzętu spowodowane przez człowieka, demontaż i naprawa bez zgody naszej firmy, brak karty gwarancyjnej, produkty poza okresem bezpłatnej gwarancji itp. nie są objęte bezpłatną gwarancją.
3. Wszelkie zobowiązania (ustne lub pisemne) podjęte przez osobę trzecią (w tym sprzedawcę, usługodawcę) gwarancji będą realizowane przez osobę trzecią.
4. Zachowaj kartę gwarancyjną, aby zapewnić sobie swoje prawa.
5. Nasza firma może aktualizować lub zmieniać produkty bez powiadomienia. Aktualizacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

INFORMACJE O RECYKLINGU

Wszystkie produkty oznaczone symbolem selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE 2012/19/UE) muszą być utylizowane oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych. W celu ochrony zdrowia i środowiska ten sprzęt należy utylizować w wyznaczonych przez władze rządowe lub lokalne punktach zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Aby dowiedzieć się, gdzie znajdują się punkty zbiórki i jak działają, skontaktuj się z instalatorem lub lokalnymi władzami.



KARTA GWARANCYJNA

Informacje o produkcie

Nazwa produktu _____
 Rodzaj produktu _____
 Data zakupu _____
 Okres gwarancji _____
 Informacje o sprzedawcy _____
 Imię i nazwisko kupującego _____
 Numer telefonu kupującego _____
 Adres kupującego _____

Zapis naprawy

Data awarii	Przyczyna problemu	Treść błędu	Zleceniodawca

17

Język polski

Język polski

18



WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD
 Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
 Tel: +86-577-57186815
 Email: service@moeshouse.com



AMZLAB GmbH
 Laubenhof 23, 45326 Essen
 Made in China

19

Język polski

Język polski

20

Dziękujemy za wsparcie i zakup, zawsze jesteśmy tutaj dla pełnej satysfakcji. Po prostu podziel się z nami wspaniałymi wrażeniami z zakupów.



Jeśli masz inne potrzeby, nie wahaj się najpierw skontaktować z nami, postaramy się spełnić twoje wymagania.

FOLLOW US

@moessmart
 moes
 @moes_smart
 @moes_smart
 @moes_smart
 www.moeshouse.com

21

Język polski

Język polski

22

AL23

23

Język polski

Język polski

24