

Rozdział 1 Prezentacja produktu

1.1 Wygląd



1.2 Główne cechy


- Kompatybilny ze standardowymi europejskimi skrzynkami naściennymi, prosty w instalacji na ścianie.
- 4-calowy wyświetlacz HD LCD, IPS, wielodotkowy ekran, podwójny mikrofon z redukcją szumów, automatyczny czujnik światła, wbudowany głośnik 1 W.
- Funkcja bramki ZigBee, zdalne sterowanie z aplikacji.
- Steruj oświetleniem, zasłonami, klimatyzatorami i wszystkimi innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi. Skonfiguruj sceny Smart Home w aplikacji, włącz tryb sceny jednym dotknięciem ekranu.

Rozdział 2 Specyfikacja produktu

Specyfikacja			
CPU	PX30 Quad core Cortex-A35	OS	Android 8.1
RAM	1GB	Ekran	4 inch 480*480 Multi-touch
ROM	8GB	Bluetooth	BLE4.2 Single point
Ethernet	N/A	RS485	N/A
WiFi	802.11b/g/n150Mbps 2.4GHz	Zigbee	802.15.4 PHY/MAC Zigbee network protocol stack
Funkcje			
Sterowanie głosowe	Nie obsługuje sterowania głosowego.		
Przełączniki	N/A		
Odtwarzanie muzyki	Wbudowany głośnik Mono o mocy 1 W, obsługa odtwarzania z lokalnych źródeł muzyki, opcjonalne źródła muzyki online.		
Czujnik oświetlenia	Automatycznie dostosuj jasność ekranu do otoczenia.		
Jeden inteligentny panel sterowania może kontrolować wszystkie inteligentne przełączniki, inteligentne wtyczki, światła, klimatyzatory, zasłony, zamki, kamery bezpieczeństwa, inteligentne czujniki, do ponad 100 urządzeń podrzędnych ZigBee.			

Rozdział 3 Porty i specyfikacja

3.1 Interfejs i porty

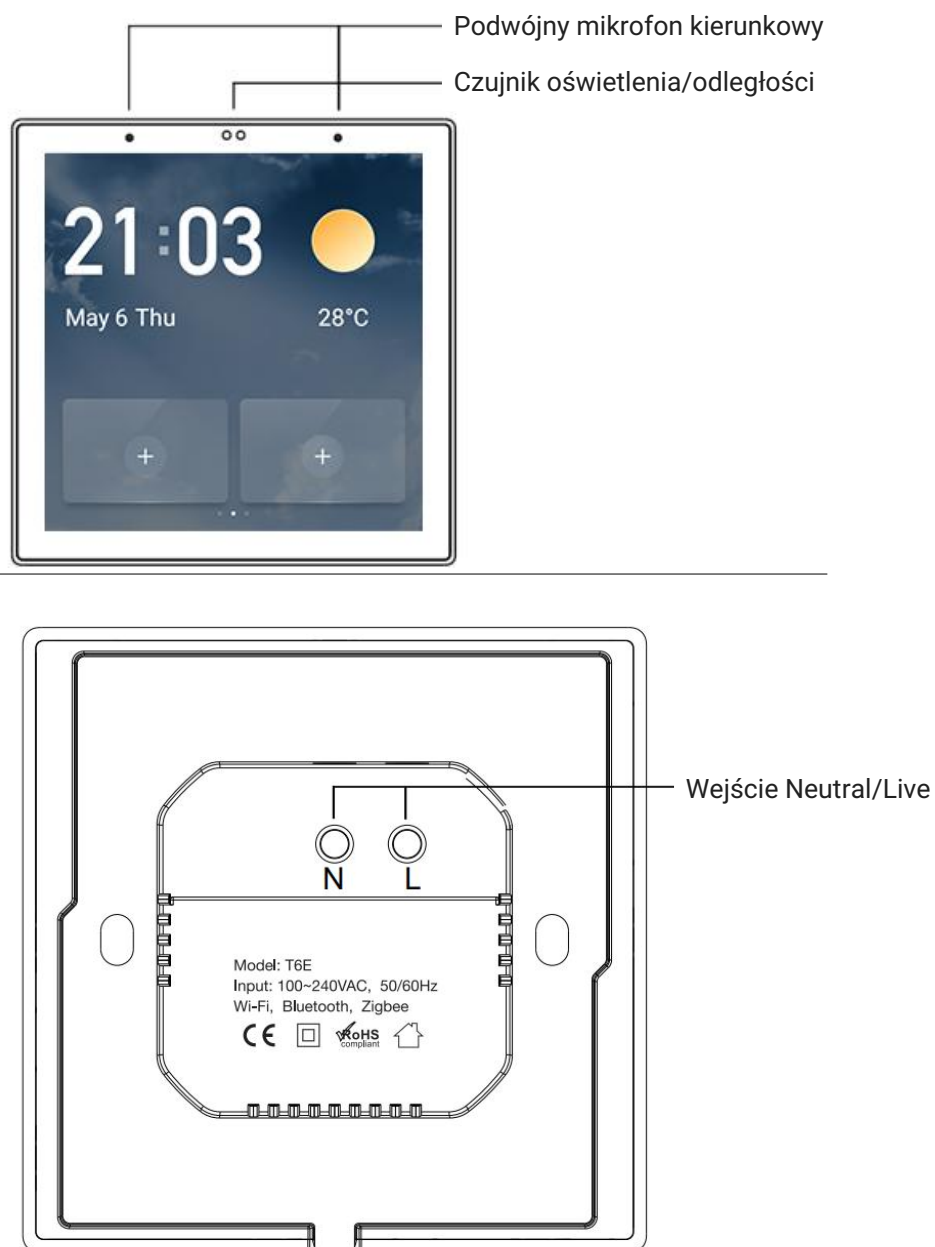


3.2 Specyfikacja

Przedmiot	Specyfikacja
Zasilanie	100~240VAC,50/60Hz
Protokół łączności	Wi-Fi,Bluetooth,Zigbee
Temperatura pracy	0°C~40°C
Wilgotność pracy	5%~90%RH
Wymiary produktu	86x86x10.5mm (bez bazy) 86x86x35.75mm (z bazą)
Waga netto	210g

Rozdział 4 Instrukcja instalacji


- Wyłącz główne zasilanie w skrzynce elektrycznej i sprawdź ołówkiem testowym, czy przewód przeciwpożarowy nie jest pod napięciem.
- Zdejmij podstawę Smart Switch i zainstaluj ją w puszce ściiennej (jak pokazano na poniższych ilustracjach).
- Sprawdź przewody i upewnij się, że mają dobry kontakt z zaciskami i że nie ma odsłoniętych przewodów miedzianych.
- Przymocuj podstawę do puszki ściiennej za pomocą śrub montażowych i przymocuj Smart Switch z powrotem do podstawy.
- Należy pamiętać, że śruby nie powinny być dokręcane zbyt mocno podczas instalacji, ponieważ może to spowodować deformację lub uszkodzenie ekranu i sprzętu.
- Jeśli po instalacji Smart Switch nie leży płasko, nie naciskaj gwałtownie ekranu, najpierw sprawdź skrzynkę ścienną i instalację podstawy.

4.1 Rysunki montażu

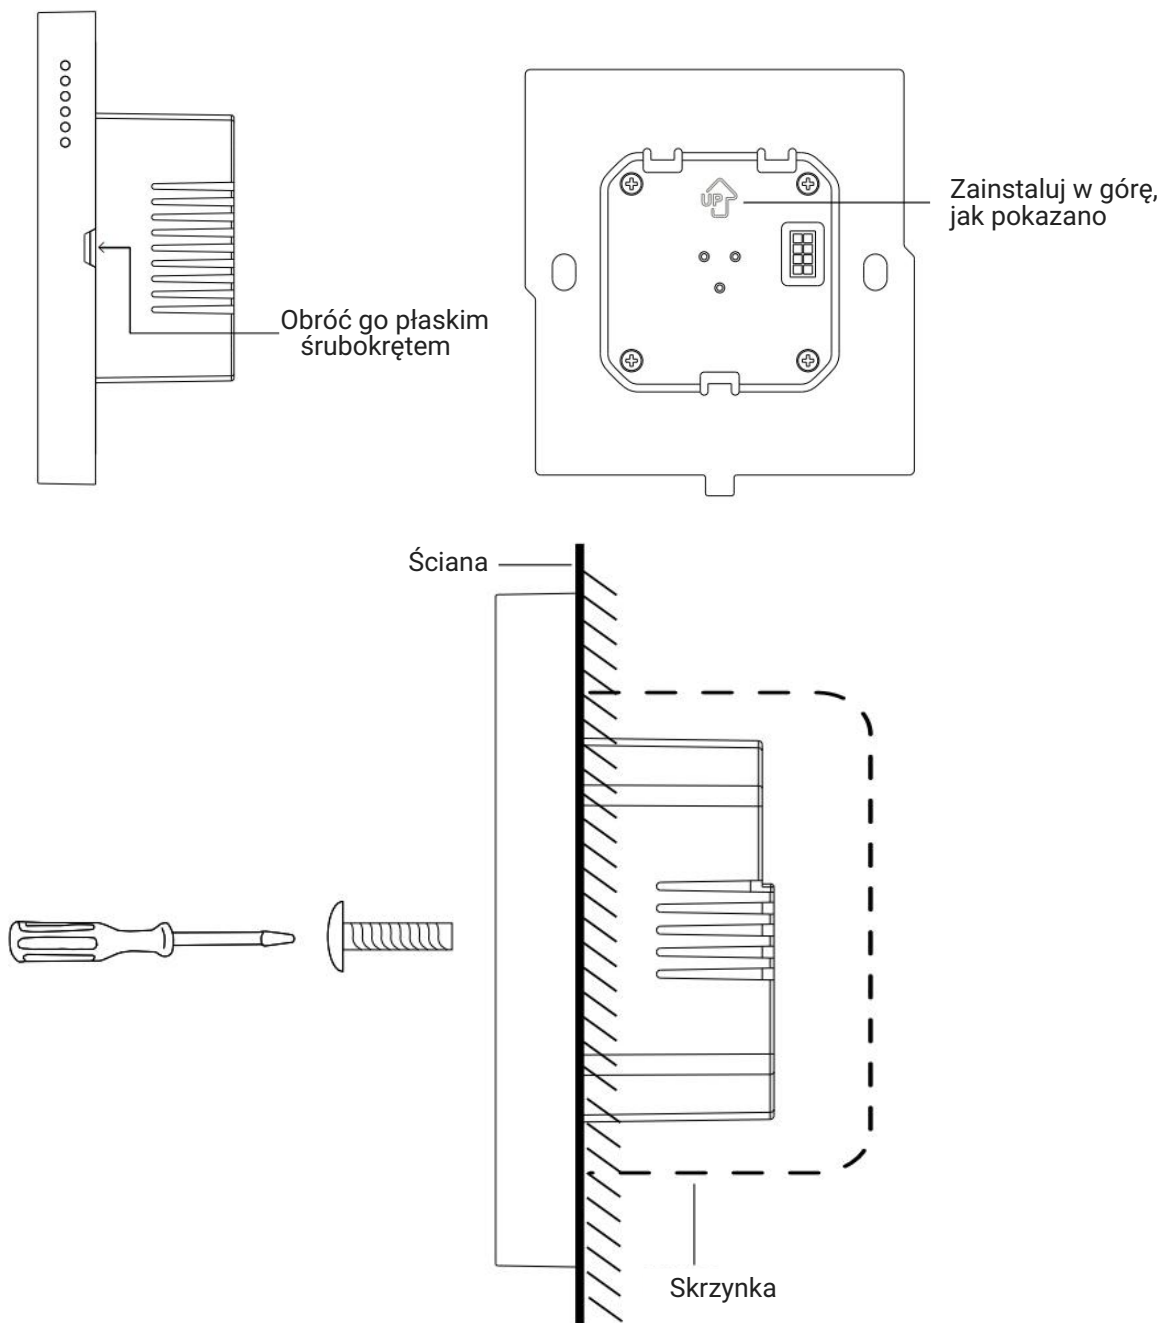

Głębokość puszki ściennej powinna być większa niż 50 mm.

2 Schemat podłączenia przewodów

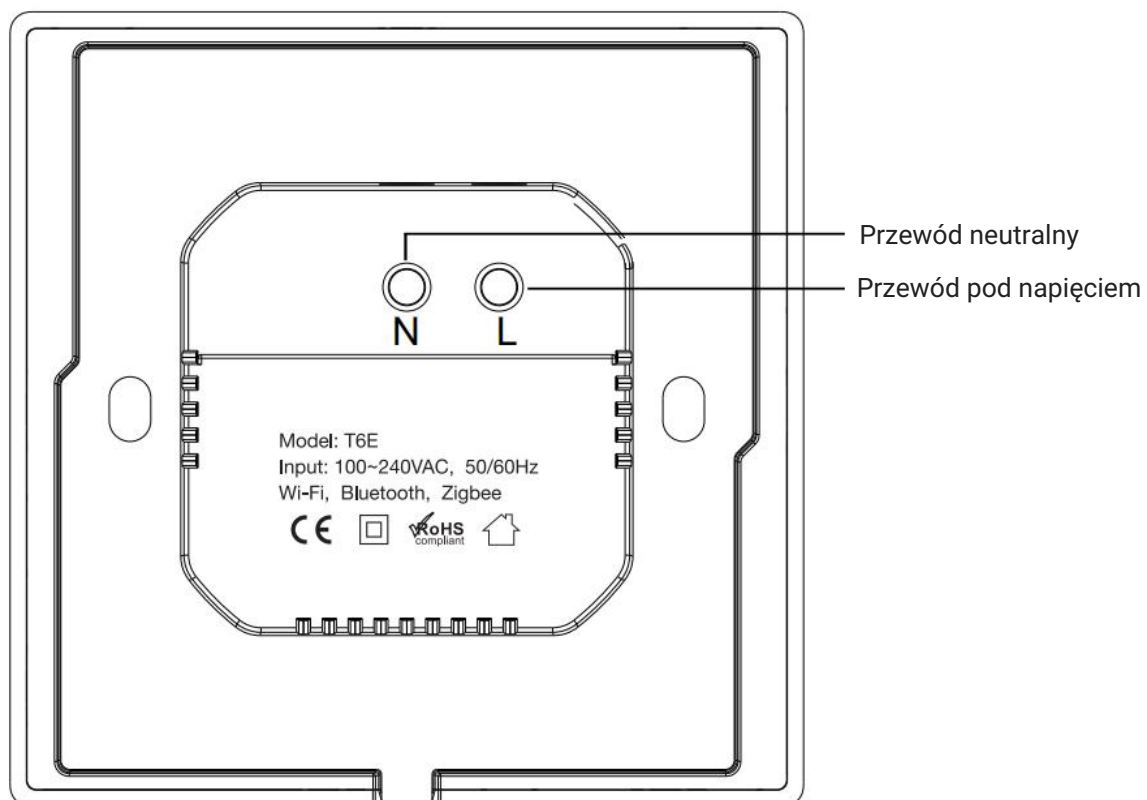

Rozdział 5 Wytyczne dotyczące obsługi

5.1 Wskazówki bezpieczeństwa*****

- Produkt musi być instalowany przez profesjonalnych elektryków.
- Wyłącz główne zasilanie w skrzynce elektrycznej i sprawdź ołówkiem testowym, czy przewód przeciwpożarowy nie jest pod napięciem.
- Podczas instalacji i użytkowania produkt należy trzymać z dala od ognia i wody.
- Produkt nie może być używany w wilgotnych warunkach, takich jak łazienka.
- Należy pamiętać, że produkt nie obsługuje zasilania POE.

Nie podłączaj przełącznika PoE do tego produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.


5.2 Wytyczne dotyczące obsługi

***Niniejsze wytyczne dotyczące obsługi są oparte na Tuya ZigBee, aplikacji Tuya, platformie chmurowej Tuya i oprogramowaniu układowym Smatek T6E.**
W przypadku innych platform lub oprogramowania układowego należy postępować zgodnie z ich wytycznymi dotyczącymi działania.

(1) Produkt zostanie włączony po podłączeniu go do źródła zasilania.

Produkt przejdzie do ustawień sieciowych po pierwszym uruchomieniu.


Możesz także przejść do ustawień sieci z menu wyboru, opuszczając górną część ekranu LCD.

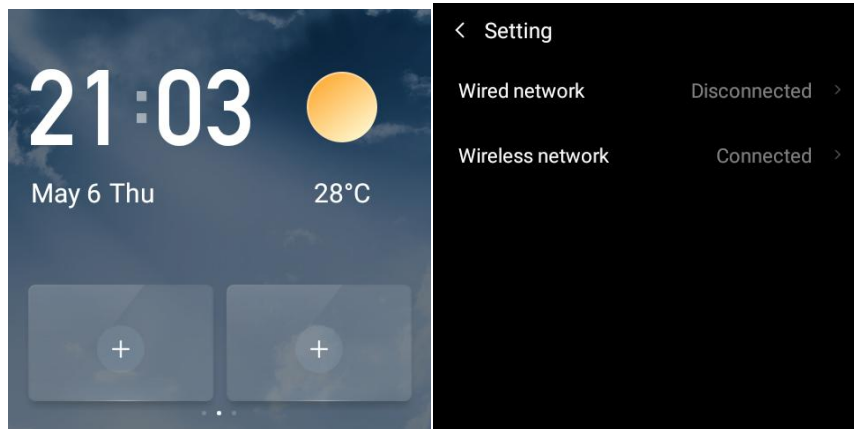

(2) W ustawieniach sieci dostępne są dwie opcje.

Możesz wybrać połączenie bezprzewodowe lub połączenie przewodowe.


Po nawiązaniu połączenia sieciowego na ekranie pojawi się kod QR.

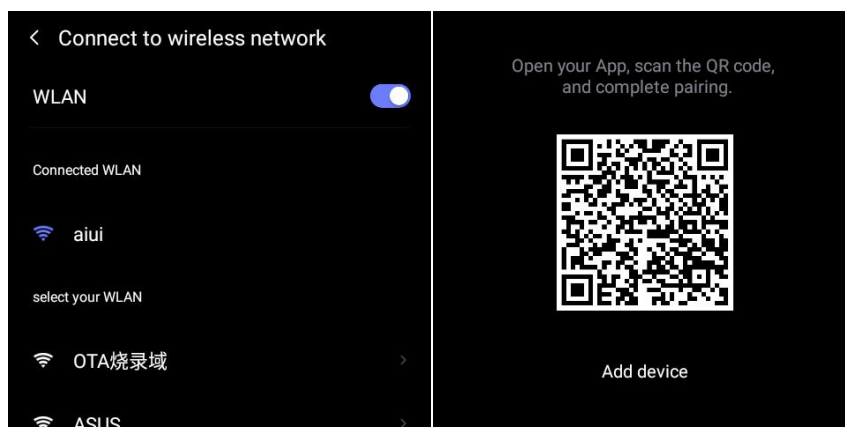


(3) Uruchom aplikację Tuya na smartfonie, wybierz „”

prawy górny róg na stronie głównej aplikacji, a następnie wybierz

„” prawy górny róg na stronie aplikacji.

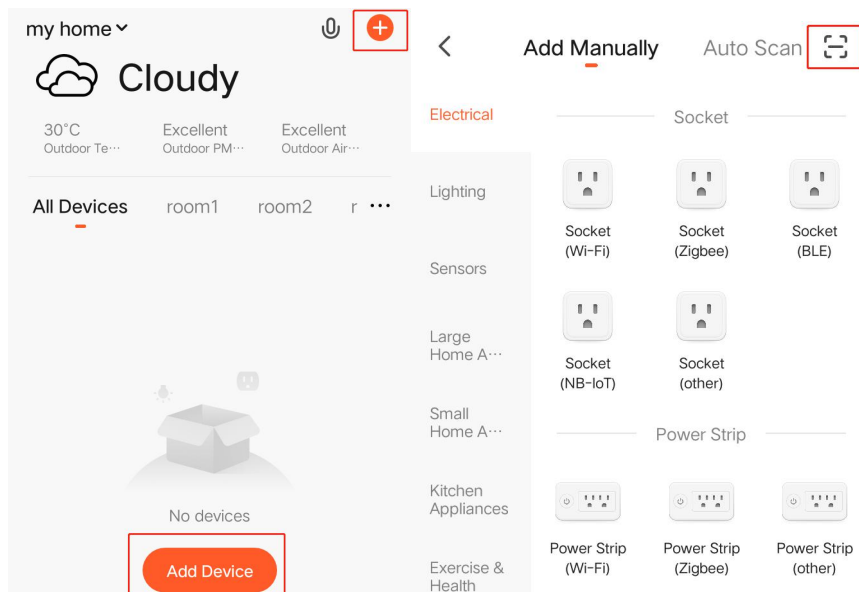

(4) Zeskanuj kod QR na ekranie produktu, aby dodać go do aplikacji Tuya.

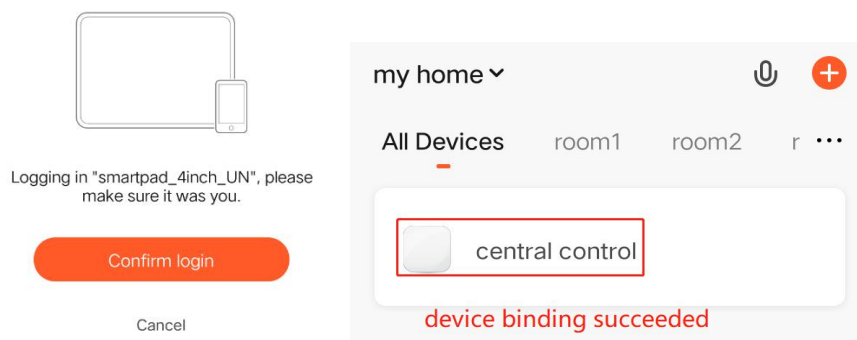


(5) Wejdź do interfejsu produktu w aplikacji Tuya, zobaczysz ikonę




bramki . Kliknij ikonę bramy, aby dodać urządzenia podrzędne ZigBee lub WiFi.

Upewnij się, że urządzenia podrzędne ZigBee lub Wi-Fi są w trybie konfiguracji. Bramka automatycznie wyszuka i doda urządzenia podrzędne. Możesz postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia podrzędnego, aby upewnić się, że jest w trybie konfiguracji (zwykle jest to długi przycisk zasilania lub przycisk resetowania w ciągu 5 sekund, a następnie wskaźnik LED zacznie migać, co oznacza, że jest w trybie konfiguracji).

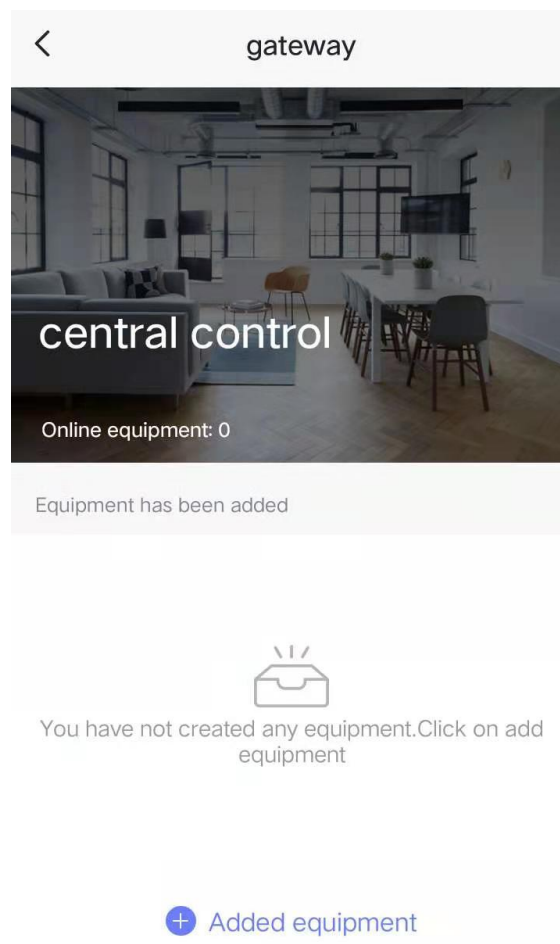


Podczas dodawania urządzeń podrzędnych do bramki zobaczysz następujące obrazy w aplikacji Tuya.

Upewnij się, że urządzenia są w trybie konfiguracji, a wskaźnik LED miga.

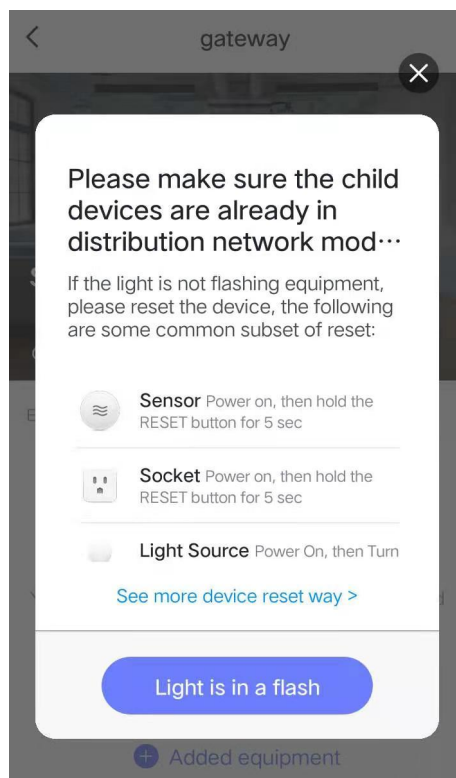


(6) Kliknij przycisk Zakończ w aplikacji po pomyślnym dodaniu urządzenia podrzędnego.


Na przykład (panel z 2 przełącznikami) w następujący sposób.

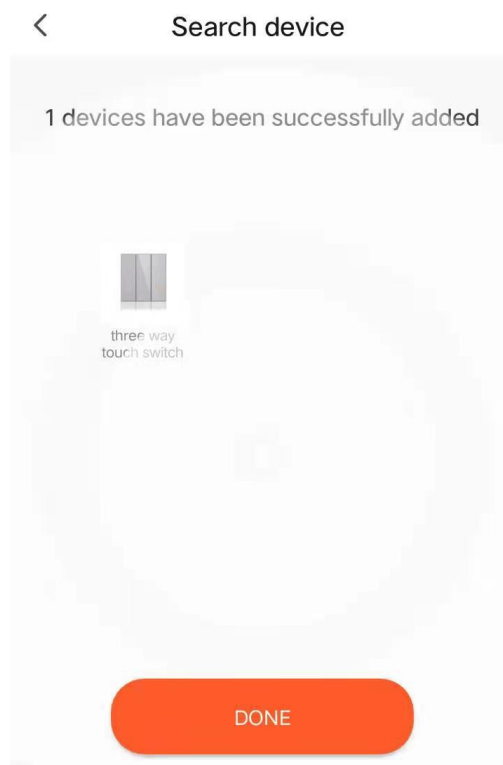

(7) Możesz zmienić nazwę urządzeń podrzędnych po pomyślnym dodaniu ich do bramki.

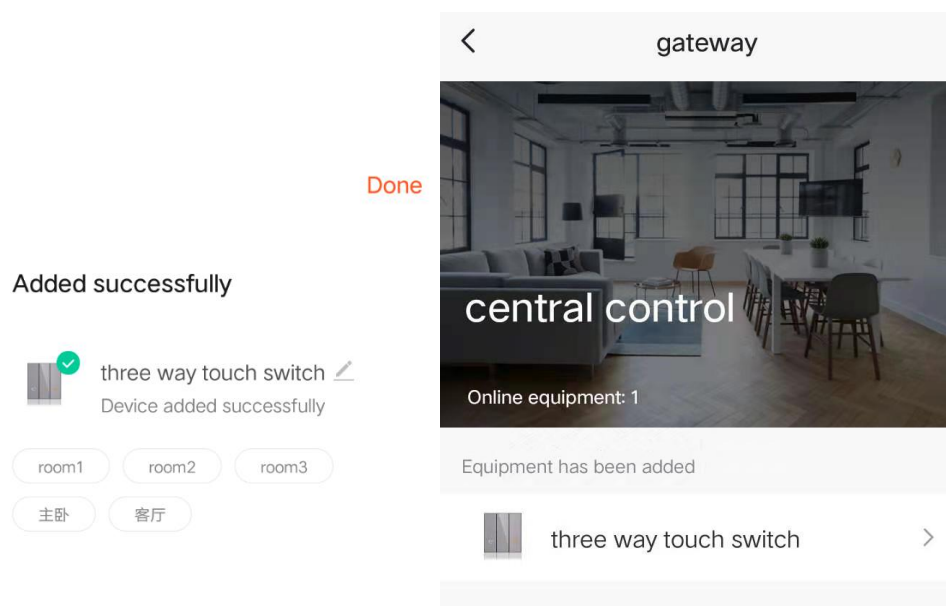

(8) Możesz zmienić typ urządzenia, przechodząc do interfejsu urządzenia w aplikacji. Oznacza to, że przełącznik jest wyłączony, gdy jest w kolorze szarym, a przełącznik jest włączony, gdy jest w kolorze zielonym. Możesz także ustawić timery (harmonogram) dla przełączników, aby zrealizować sterowanie automatyką.

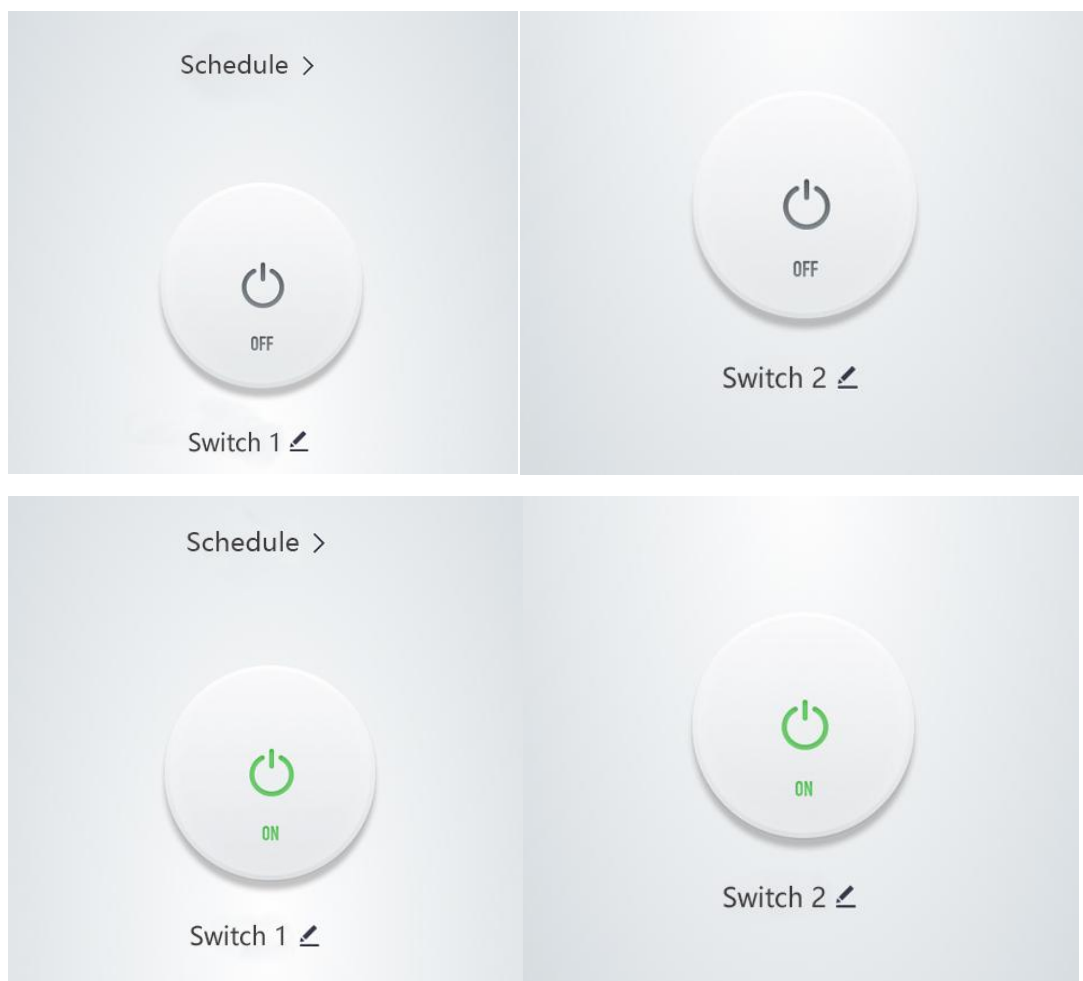

Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania podczas dodawania innych urządzeń podrzędnych, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

