

MW-SAMSUNG-3W




8-20 cm

litery 3D, kasetony



- skuteczność świetlna 79 lm/W
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- 50 szt. modułów w łańcuchu
- wyprodukowany w Korei

WYMIARY

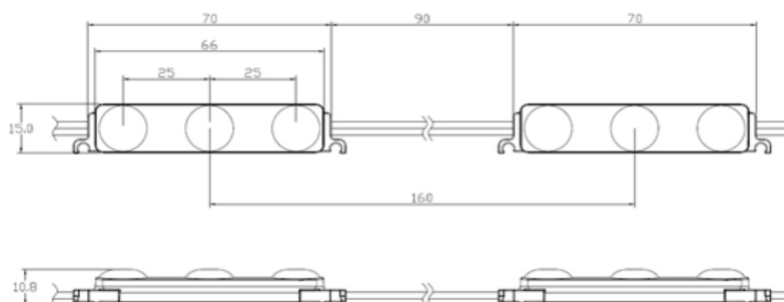

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Wartość
Napięcie znamionowe	12 V DC
Pobór mocy modułu	1,2 W
Pobór mocy łańcucha	60 W
Pobór prądu modułu	100 mA
Diody w module	Samsung - 2835
Ilość diod w module	3
Barwa światła	W - biała (6500K)
Strumień świetlny na moduł	95 lm
Skuteczność świetlna na moduł	79 lm/W
Współczynnik oddania barw CRI	≥80 (na zamówienie ≥90, ≥95)
Kąt świecenia	165°
Stabilizacja prądowa	Nie
Ściemnianie	Tak
Wymiary modułu (dł. × szer. × gł.)	70 × 15 × 11 mm
Długość przewodu	90 mm
Ilość modułów na mb	6,3
Waga kartonu	20,25 kg
Typ montażu	Taśma klejąca 3M / otwory montażowe
Żywotność	L70B50 > 50000 godz.
Temperatura pracy	-30°C ... +70°C
Stopień ochrony	IP68
Gwarancja	5 lat

MW-SAMSUNG-3W



SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Zasilanie jednostronne



Maksymalna ilość modułów 50 szt.



Zasilanie dwustronne



Maksymalna ilość modułów 100 szt.


Dopuszczalne jest połączenie równoległe wielu łańcuchów, o ile zasilacz zapewnia odpowiednią moc.

ETYKIETA ENERGETYCZNA / KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA

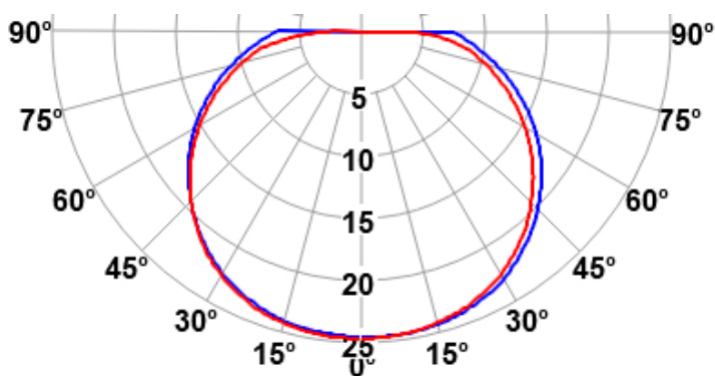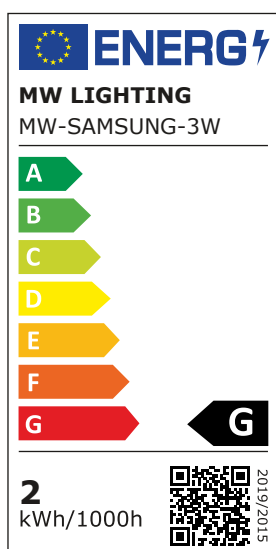


BARWA ŚWIATŁA / CCT

Skrót	Barwa światła	CCT
WW	biała ciepła	~3000K
NW	biała neutralna	~4000K
W	biała	~6500K
CW	biała zimna	~10000K

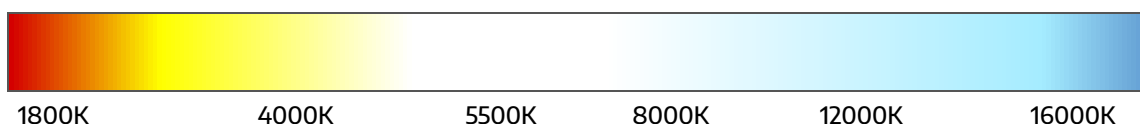


PAKOWANIE



Łańcuch
50 szt.



Woreczek
200 szt.



Karton
2000 szt.

POZOSTAŁE UWAGI

Taśma 3M umieszczona na urządzeniu służy jedynie do wstępnego zamocowania i ustawienia modułów. W celu uzyskania pewnej i trwałej przyczepności elementu do powierzchni należy użyć własnego kleju lub śrub montażowych.