


Instrukcja obsługi

Inteligentny panel sterowania



Język polski

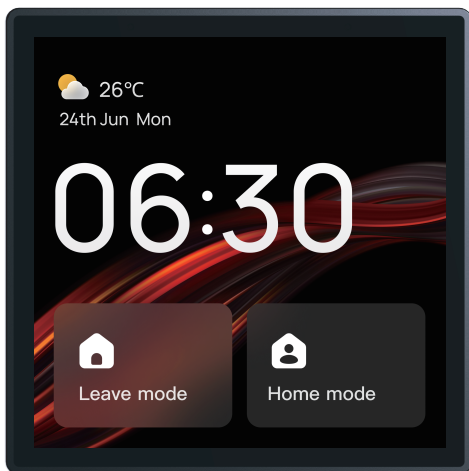

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Smart Control Panel
Model produktu	CCP-TY-EU-LN
Zasilanie	100~240 VAC , 50/60Hz
Prąd znamionowy	74mA
Protokół łączności	Wi-Fi , Zigbee
Temperatura pracy	0°C~40°C
Wilgotność pracy	5%~90%RH bez kondensacji
Wymiary produktu	86,0×86,0×10,5 mm (bez podstawy) 86,0×86,0×36,2 mm (z podstawą)

Protokół łączności	Częstotliwość	Maksymalna moc EIRP
Wi-Fi	2412–2472MHz	20 dBm
Bluetooth	2402–2480MHz	10 dBm
Zigbee	2405–2480MHz	10 dBm


W pudełku znajdziesz

- Inteligentny panel sterowania x1
- Śruby x2
- Instrukcja obsługi

Przygotowanie do instalacji

1. Ten produkt jest zasilany przez przewód neutralny, należy umieścić przewód neutralny przed instalacją.
2. Ten produkt posiada WiFi, zadbaj o dobry sygnał sieci WiFi.
3. Przygotuj narzędzia, w tym śrubokręt, tester elektryczny, taśmę elektryczną itp.
4. Upewnij się, że odległość między otworami mocującymi kasety wynosi 60,5 mm, a głębokość jest większa niż 40 mm.
5. Wyłącz zasilanie przed instalacją produktu.

Opis interfejsu

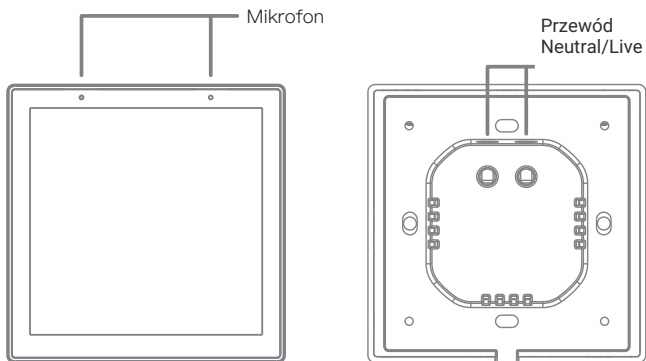

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie tego produktu, musi on zostać zainstalowany lub zdemontowany przez profesjonalnego elektryka.

Montaż lub demontaż powinien być wykonywany przez elektryka.

Aby uniknąć porażenia prądem, przed instalacją lub demontażem tego produktu należy wyłączyć główny wyłącznik.

Ten produkt musi być przechowywany z dala od źródeł ognia i wody podczas instalacji i użytkowania.

Produkt nie może być używany w wilgotnym środowisku (np. w łazience).

Urządzenie obecnie nie obsługuje zasilania PoE.

Dlatego nie należy podłączać kabla sieciowego PoE do portu sieciowego, aby uniknąć spalenia urządzenia.

Instrukcja instalacji

- Wyłącz wyłącznik obwodu i użyj testera prądu do sprawdzenia natężenia prądu.
- Przed podłączeniem przewodów upewnij się, że wyłącznik obwodu jest wyłączony.




! UWAGA!

Przed instalacją lub demontażem urządzenia należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć nieodwracalnych uszkodzeń urządzenia spowodowanych prądem elektrycznym lub innych nieprzewidzianych problemów.


Dodaj urządzenie

- Zdejmij płytkę (jak pokazano poniżej)



Montaż w kierunku strzałki skierowanej ku górze


Instrukcje dotyczące okablowania

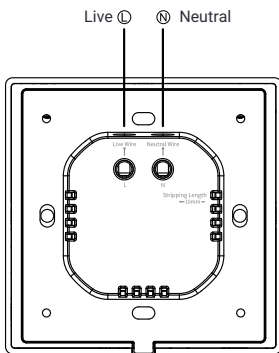

- Urządzenie należy podłączyć zgodnie z oznaczeniami na produkcie.

L: Wejście dla przewodu pod napięciem
N: Wejście dla przewodu neutralnego
Długość odizolowania 10 mm

- Sprawdź okablowanie, aby upewnić się, że miedziany przewód jest w dobrym kontakcie z zaciskiem i żaden przewód nie jest odsłonięty.
- Użyj odpowiedniego typu śrub (śruby z łbem stożkowym dla Azji i Pacyfiku, śruby z łbem walcowym dla Europy), aby przymocować podstawę do skrzynki, a następnie przykręć panel.
- Należy pamiętać, że śruby nie powinny być zbyt mocno dokręcone podczas instalacji, aby uniknąć odkształceń lub uszkodzenia ekranu lub sprzętu.
- W przypadku problemów z instalacją nie należy zbyt mocno nalegać, aby wymusić instalację. Najpierw wypoziomuj ścianę i sprawdź wspornik.

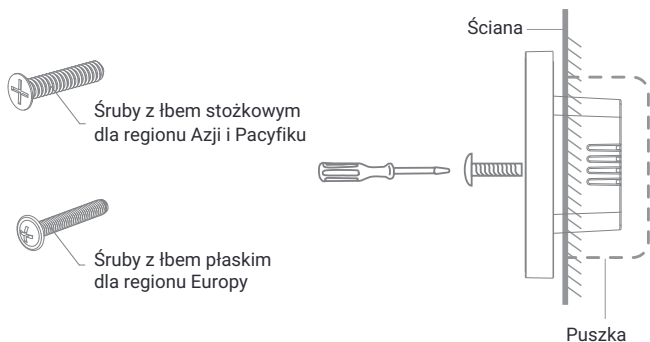

Pobierz aplikację MOES

① Pobierz aplikację MOES z App Store lub zeskanuj kod QR.



Aplikacja MOES jest znacznie bardziej kompatybilna niż aplikacja Tuya Smart/Smart Life, działa dobrze w przypadku scen kontrolowanych przez Siri, widżetów i rekomendacji scen jako w pełni nowa spersonalizowana usługa.
(Uwaga: aplikacja Tuya Smart/Smart Life nadal działa, ale zalecana jest aplikacja MOES).

② Rejestracja lub logowanie.

- Pobierz aplikację "MOES".
 - Otwórz interfejs rejestracji/logowania; dotknij "Zarejestruj", aby utworzyć konto, wprowadzając swój numer telefonu, kod weryfikacyjny i "Ustaw hasło".
- Wybierz "Zaloguj się", jeśli masz już konto MOES.

Dodaj urządzenie

1. Włącz urządzenie i poczekaj, aż się włączy.
Połącz się z siecią zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Otwórz aplikację MOES, zeskanuj kod QR na urządzeniu, aby skonfigurować sieć (patrz rysunek poniżej) i wykonaj odpowiednie operacje zgodnie z instrukcjami na interfejsie urządzenia po pomyślnym wykonaniu rozruchu.



*Kod QR jest wyświetlany na ekranie bieżącego urządzenia.

- Przegląd urządzeń/scen: Wprowadź odpowiedni wpis na stronie inteligentnego panelu sterowania w aplikacji MOES, wybierz urządzenia lub sceny, które mają być wyświetlane na ekranie.
- Sterowanie głosowe: Wprowadź odpowiednie wejście na stronie Smart Control Panel w aplikacji MOES, aby skonfigurować scenę głosową.
- Funkcja bramki: Wprowadź odpowiedni wpis na stronie Smart Control Panel w aplikacji MOES, a następnie dodaj urządzenia ZigBee.

- Ustawienia: Przesuń ekran Inteligentnego panelu sterowania w dół od góry, aby przejść do strony ustawień.



Sprzęt, w którym ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym nie opiera się wyłącznie na podstawowej izolacji, ale w którym zapewniona jest dodatkowa ochrona, przy czym zapewnienie ochrony lub warunki instalacji nie odgrywają żadnej roli.

~ a.c. Typ napięcia zasilania.

Europejska deklaracja zgodności



Niniejszym firma Wenzhou Morning Electronics Co. Ltd. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami dyrektyw 2014/53/UE, 2011/65/UE. Hangzhou Tuya Information Technology Co. Ltd.

Kopię deklaracji zgodności można znaleźć na stronie <https://moeshouse.com/>.



Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE-2012/19/UE) tego produktu nie wolno wyrzucać jako zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego należy go zutylizować, zwracając go do punktu sprzedaży lub komunalnego punktu zbiórki surowców wtórnych. Urządzenie może być używane w odległości 20 cm od ciała ludzkiego.

SERWIS

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie dla naszych produktów. Oferujemy dwuletni bezproblemowy serwis posprzedażowy (nie obejmuje kosztów transportu), prosimy o niezmienianie niniejszej karty gwarancyjnej w celu ochrony uzasadnionych praw i interesów. Jeśli potrzebujesz serwisu lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z nami.

W przypadku problemów z jakością produktu, które wystąpią w ciągu 24 miesięcy od daty otrzymania produktu, należy przygotować produkt i opakowanie oraz zwrócić się do sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Jeśli produkt zostanie uszkodzony z przyczyn osobistych, za naprawę zostanie naliczona określona opłata serwisowa.

Mamy prawo odmówić świadczenia usług gwarancyjnych, gdy:

1. produkty z uszkodzonym wyglądem, brakującym LOGO lub nieaktualne.
2. produkty, które zostały zdemontowane, uszkodzone, prywatnie naprawione lub zmodyfikowane, lub w których brakuje części.
3. obwód jest przepalony lub kabel danych lub interfejs zasilania są uszkodzone.
4. produkty uszkodzone w wyniku przedostania się ciał obcych (w tym między innymi różnymi formami płynów, piasku, kurzu, sadzy itp.).