



1




Oryginalny pilot




Klon pilota

### 3. Klonowanie kodu

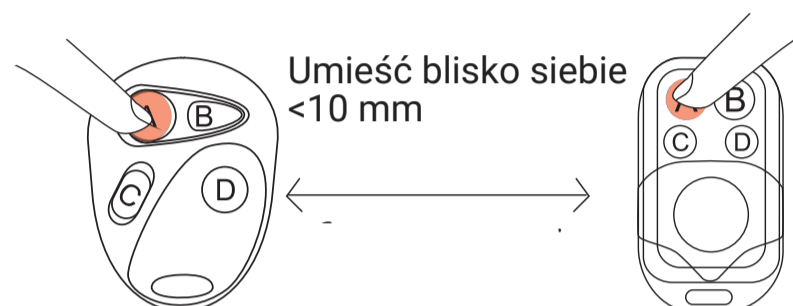


Umieść oryginał i klon pilota blisko siebie. Następnie naciśnij przycisk, który ma zostać zaprogramowany na obu pilotach i przytrzymaj, aż dioda LED zacznie stale migać na pilocie-klonie. Programowanie zostało zakończone. Powtórz kroki, aby zaprogramować dodatkowe przyciski.

### 2. Wyczyść kod

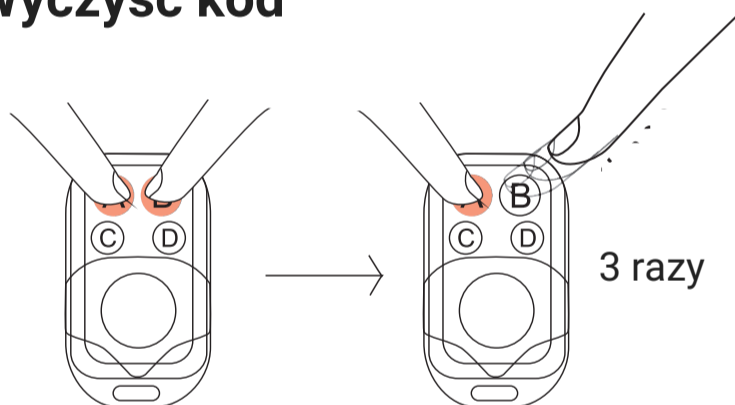

Przytrzymaj przyciski A i B, aż dioda LED zacznie migać, a następnie zwolnij przycisk B i naciśnij go trzykrotnie (w tym samym czasie przycisk A musi być przez cały czas wciśnięty).

### 4. Odzyskiwanie kodu



W przypadku nieostrożnego skasowania kodu zapisanego na skopiowanym pilocie zdalnego sterowania, można go przywrócić, naciskając i przytrzymując jednocześnie przyciski C i D na pilocie zdalnego sterowania, po 10 sekundach dioda LED mignie 2 razy i zgaśnie, co oznacza, że kod skopiowanego pilota zdalnego sterowania został przywrócony.