
PMU-27V155WCCA

zasilacz modułowy buforowy 27.6V/4A, Charger: 27.1V/1.5A z sygnalizacją AC OK i LBAT

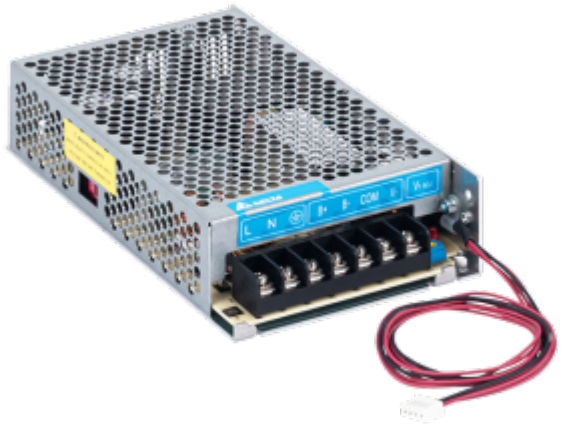

Napięcie zasilania wybierane przełącznikiem:
90-132Vac / 180-264Vac
Napięcie wyjściowe: 27.6V
Wydajność prądowa zasilacza: 4A / ładowanie 1.5A
Moc zasilacza: 151W
Wymiary: 178 x 97 x 38 mm
Specyfikacja
Instrukcja
Deklaracja zgodności CE

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Klasa ochronności	I
Gwarancja	5 lat
Montaż	Nawierzchniowy
Moc (W)	155
Programowalny	NIE
MPL_ID	82415

SPECYFIKACJA MECHANICZNA