


MW-CTR-RGB-6A-01

Sterownik aluminiowy RGB na fale radiowe, 12V/24Vdc 3x6A,
pilot dotykowy

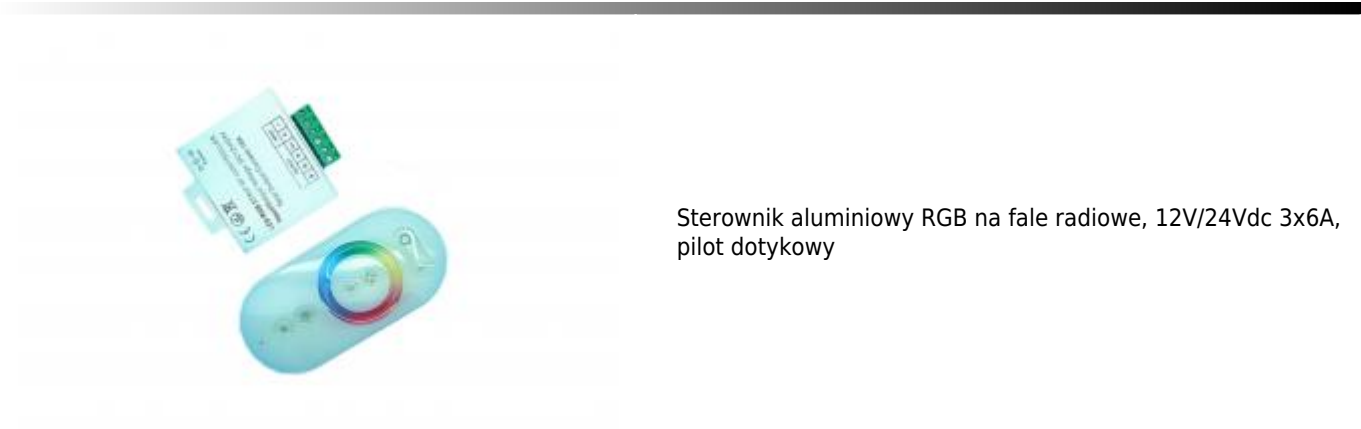

Sterownik aluminiowy RGB na fale radiowe, 12V/24Vdc 3x6A,
pilot dotykowy

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Napięcie wyjściowe	24V
MPL_ID	79702

SPECYFIKACJA MECHANICZNA